

GEWELLTER - PE - EINLEGESCHLAUCH

Innen glatt




GEWELLTER - PE - EINLEGESCHLAUCH

Innen glatt



Rohrverformung infolge Erdlast und Verkehrslast SLW 60
bei Einbau in G2, 95% DPr

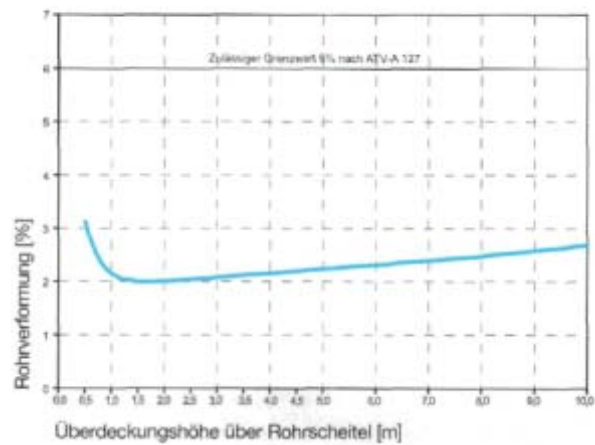

Doppelte Rohrwand



GEWELLTER - PE - EINLEGESCHLAUCH

Technisches Datenblatt



PE - DUOLIGHT Wellrohr aus HDPE, aussen gewellt, innen glatt.

Eigenschaften	HDPE (Polyurethan)	Einheit
Dichte	Ca. 0.95	g/cm ³
Reissfestigkeit	25 - 32	N/mm ²
Reissdehnung	400 - 1000	%
Kugeldruckhärte	35 - 60	N/mm ²
Kerbschlagzähigkeit	>7	mj/mm ²
Kristallitschmelzbereich	125 - 140	° C
Temperaturanwendungsbereich	-40 bis ca. +105	° C
Wärmeleitfähigkeit	0.40 - 0.46	W/m. K
Lin. Wärmedehnungskoeffizient	1.5 - 2.0	K ⁻¹
Durchschlagfestigkeit	800 - 900	kV/cm
Spez. Durchg. -Widerstand	ca. 10	Ohm - cm
Witterungsbeständigkeit	sehr gut	-

PREISLISTE

GEWELLTER - PE - EINLEGESCHLAUCH



Dimensionen innen/aussen	Liefertermin	Preis / m
170 x 200 mm	auf Anfrage	Fr. 28.60
137 x 160 mm	auf Anfrage	Fr. 16.90
121 x 140 mm	auf Anfrage	Fr. 13.50
103 x 125 mm	auf Anfrage	Fr. 11.70
91 x 110 mm	2 - 3 Tage	Fr. 7.90
72 x 90 mm	1 Tag	Fr. 6.00
58 x 75 mm	1 Tag	Fr. 5.10
41 x 63 mm	auf Anfrage	Fr. 4.50
40 x 50 mm	auf Anfrage	Fr. 3.90

Muffen	Preis / Stk.
175 mm	Fr. 17.50
160 mm	Fr. 14.80
125 mm	Fr. 12.50
110 mm	Fr. 8.30
90 mm	Fr. 6.60
75 mm	Fr. 5.10
63 mm	Fr. 4.50